

Laufende Linie LED

**Designpreis
Brandenburg**
2021 | NOMINIERT



Laufende Linie LED

leuchtstoff* entwickelt innovative Leuchten mit moderner und umweltbewusster LED Technologie.

Die Laufende Linie ist Alltags- und Designgegenstand zugleich. Mit dieser Serie wurde die Idee verwirklicht, eine Leuchte so schlank und filigran als möglich zu bauen.

Die Laufende Linie bietet mit seiner minimalistischen Form maximalen gestalterischen Spielraum.

Bei der Herstellung legen wir größtes Augenmerk auf handwerkliche Präzision!

Die Laufende Linie überzeugt mit schlichter Eleganz und zieht mit seinem zeitlosen und eleganten Design alle Blicke auf sich!

Fakten:

- Maße: L: 0,50 bis 3,00 Meter
- Querschnitt 30x30 oder 40x40 mm
- Lichtfarben von 2700 K bis 4000 K
- dimmbar
- IP 20 bis IP 44
- Stahlseilabhängung, einstellbar
- Material: Kunststoff, Aluminium
- Steuerung: Wand-Einbau-Dimmer, Funkfernbedienung , App, DALI, KNX, DMX

Unsere Leuchten werden montagebereit ausgeliefert.

Wir bieten Ihnen verschiedene Optionen - so passen wir die Leuchten entsprechend Ihrer individuellen Anforderungen an die Beleuchtung an. Ergänzend erhalten Sie bei uns jegliches Zubehör.

Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Seite.


Wir freuen uns auf Ihr Projekt!



Laufende Linie

Daten und Lieferumfang:

- LED flexibles Licht-Stecksystem, rahmenlos, 3 seitige Ausleuchtung
- Stahlseilabhängung 0,8mm, höhenverstellbar
- CRI 90
- 210lm/ Watt
- MeanWell LED Netzteil 24V
- EULUMDAT auf Anfrage

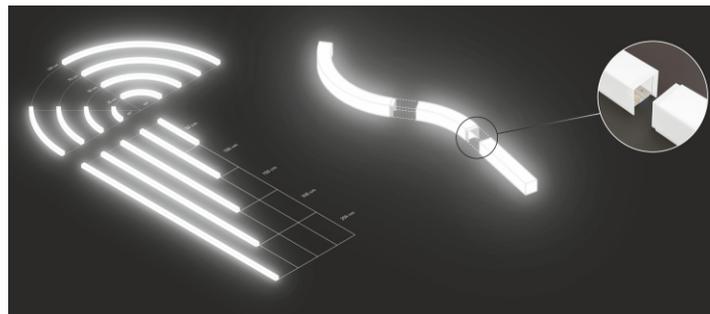

leuchtstoff*
manufaktur für licht

Wernerstraße 18
03046 Cottbus

Fon: +49 355 121 43 86
Mail: hallo@leuchtstoff.de

Web: www.leuchtstoff.de

Optionen und Zubehör*

Bezeichnung	Längen	Gesamtleistung	Lichtleistung	Maße Profil		Gewicht	Option Lichtfarbe		
				30x30	40x40		3000 K	3500 K	4000 K
Geraden mm	mm	Watt	Lumen	mm	mm	in kg	warmweiß		neutralweiß
LL GR // 500	500	20	2.400	•	–	0,40	•	•	•
LL GR // 750	750	30	3.600	•	•	0,60	•	•	•
LL GR // 1000	1000	40	5.200	•	•	0,80	•	•	•
LL GR // 1250	1250	50	6.400	•	•	1,00	•	•	•
LL GR // 1500	1500	60	7.300	•	•	1,20	•	•	•
LL GR // 1750	1750	70	9.000	–	•	1,40	•	•	•
LL GR // 2000	2000	80	9.600	–	•	1,60	•	•	•

Bezeichnung	Durchmesser in	Gesamtleistung	Lichtleistung	Maße Profil		Gewicht	Option Lichtfarbe		
				30x30	40x40		3000 K	3500 K	4000 K
Bogen 90°	mm	Watt	Lumen	mm	mm	in kg	warmweiß		neutralweiß
LL BO // 500	500	15	1.875	•	–	0,30	•	•	•
LL BO // 750	750	20	2.810	•	•	0,50	•	•	•
LL BO // 1000	1000	25	3.800	•	•	0,62	•	•	•
LL BO // 1250	1250	30	5.000	•	•	0,80	•	•	•
LL BO // 1500	1500	40	5.750	•	•	1,00	•	•	•
LL BO // 1750	1750	45	6.750	–	•	1,10	•	•	•
LL BO // 2000	2000	50	7.500	–	•	1,25	•	•	•

Dimmen

Handsender
Wand-Einbau-Sender
Empfänger
Dali

Doppelte Lichtstärke










Alle Varianten auch in doppelter Lichtstärke erhältlich

Baldachin nach RAL Beschichtet		99,00
Kabelkonfektionierung	pro m	10,00
Bögen 45°, Längen bis 3000 mm und Sonderlängen	Preis auf Anfrage	
Versandkosten		
Die Versandkosten variieren je nach Lieferumfang und Lieferadresse. Versandkosten werden vor Rechnungsstellung ermittelt.		

Laufende Linie LED

Ausleuchtung LED warmweiß 3000K
CRI 90
Abdeckung: ca. 55% Transluzenz

Prinzipskizze

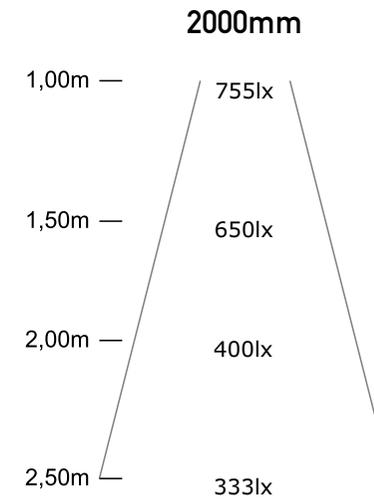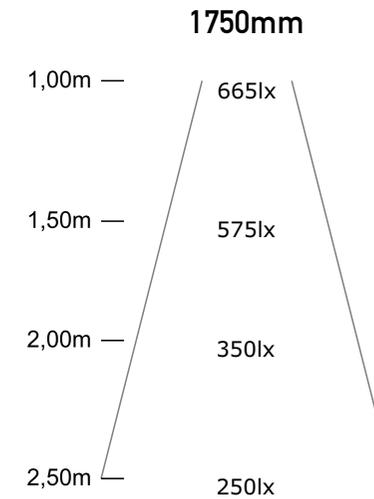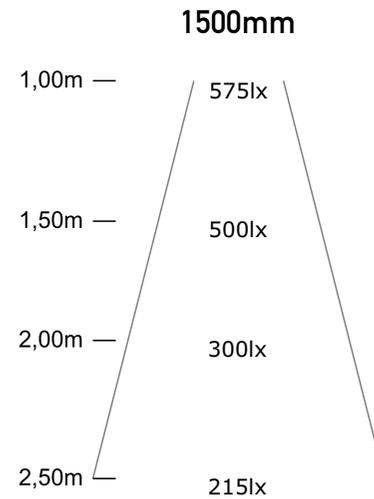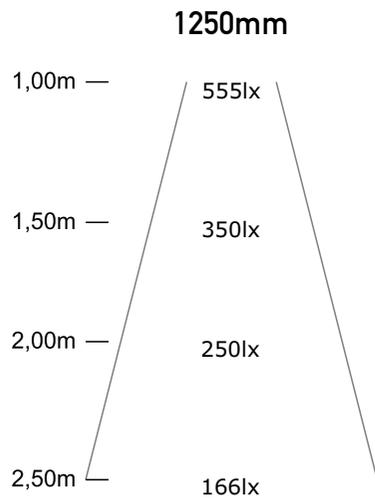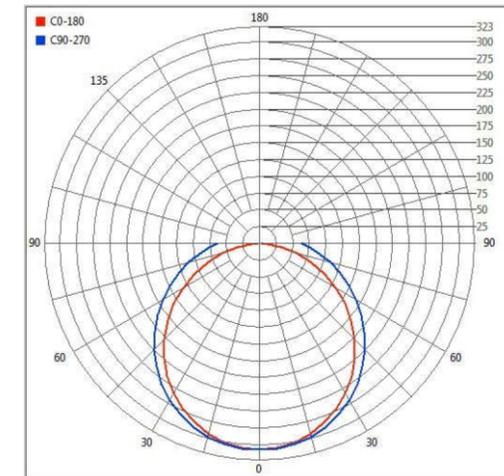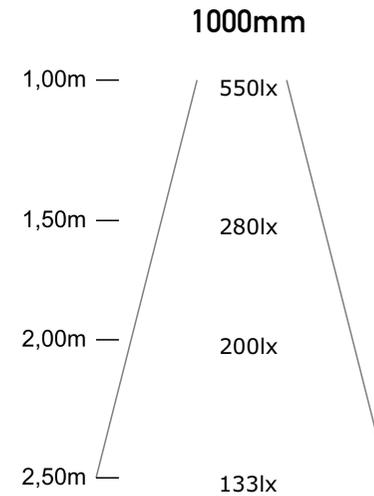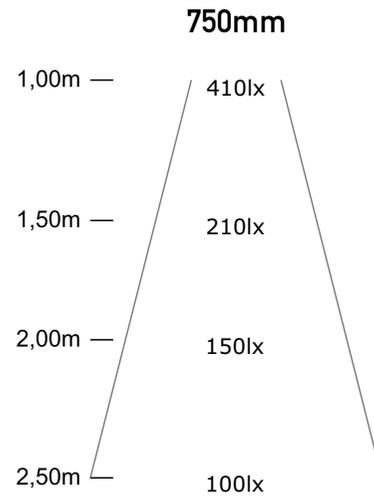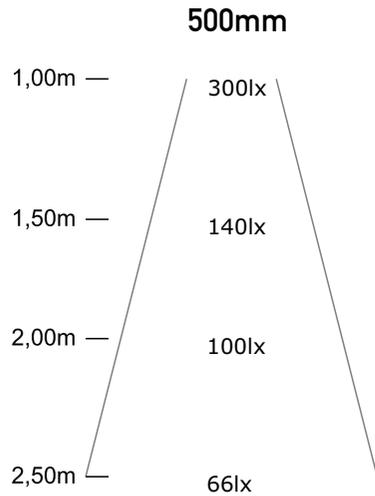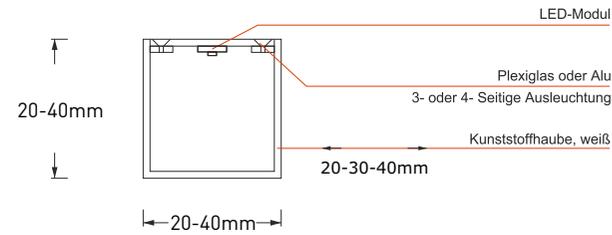

Laufende Linie LED Steuerung

Funk, Dali, KNX, DMX, WIFI und Handy APP

Dimmen
Handsender



Dimmen + Farbwechsel
Handsender



Dimmen + Warmweiß / Kaltweiß
Handsender



Wand-Einbau-Sender



Wand-Einbau-Sender



Wand-Einbau-Sender



Tisch-Sender



Empfänger



Empfänger



Empfänger



DALI Dimm-Aktor



KNX Dimm-Aktor

