
LED Ringleuchte **The**O





LED Ringleuchte **The**0

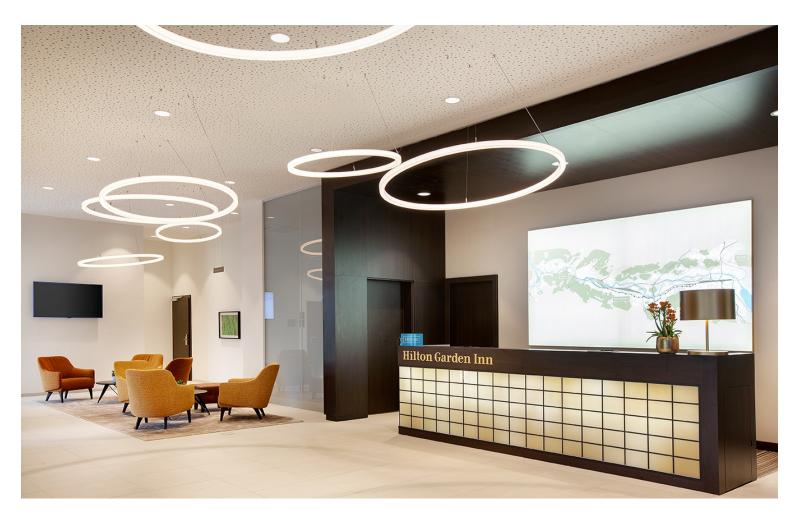

leuchtstoff* entwickelt innovative Leuchten mit moderner und umweltbewusster LED Technologie.

Die Ringleuchte TheO ist Alltags- und Designgegenstand zugleich. Mit dieser Serie wurde die Idee verwirklicht, eine Leuchte so schlank und filigran als möglich zu bauen.

TheO bietet mit seiner minimalistischen Form maximalen gestalterischen Spielraum.

Bei der Herstellung legen wir größtes Augenmerk auf handwerkliche Präzision!

TheO überzeugt mit schlichter Eleganz und zieht mit seinem zeitlosen Design alle Blicke auf sich!

Fakten:

- Maße: Ø 0,50 bis 2,00 Meter
- Querschnitt 20x20, 30x30 oder 40x40 mm
- Maße: Ø 2,50 bis 6,00 Meter, 60x60mm Mehrteilig
- Lichtfarben von 2700K bis 4000K andere auf Anfrage
- dimmbar
- Schutzklassen: IP 40 bis IP 67
- Stoßfestigkeitsgrad: IK 05
- Blendungsbewertung UGR: 19
- Stahlseilabhängung, stufenlos einstellbar
- Material: Kunststoff PMMA, Aluminium
- Steuerung: Wand-Einbau-Dimmer, Funkfernbedienung , App, DALI, KNX, DMX
- Not- & Sicherheitsbeleuchtung
- optional lichtdichte Seiten: schwarz, weiß, farbig matt oder glänzend

Unsere Leuchten werden montagebereit ausgeliefert.

Wir bieten Ihnen verschiedene Optionen - so passen wir die Leuchten entsprechend Ihrer individuellen Anforderungen an die Beleuchtung an. Ergänzend erhalten Sie bei uns jegliches Zubehör.

Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Seite.

Wir freuen uns auf Ihr Projekt!







Ringleuchte **The**O Übersicht

Daten und Lieferumfang:

- LED Ringleuchte, rahmenlos, 3 seitige Ausleuchtung
- Stahlseilabhängung 0,8mm, höhenverstellbar
- CRI 90
- 180lm/ Watt
- MeanWell LED Netzteil 24V, IP67





Wernerstraße 18 03046 Cottbus

Fon: +49 355 121 43 86 Mail: hallo@leuchtstoff.de Web: www.leuchtstoff.de

Optionen und Zubehör*

			Maße Profil			Option Lichtfarbe					
Bezeichnung	Durchmesser in	Gesamtleistung	Lichtleistung	20x20	30x30	40x40	Gewicht	3000 K	3500 K	4000 K	
	mm	Watt	Lumen	mm	mm	mm	in kg	warmweiß		neutralweiß	
The0 // 500	500	50	7.500	•	•	_	1,2	•	•	•	
The0 // 750	750	80	11.240	•	•	•	1,9	•	•	•	
The0 // 1000	1000	100	15.200	•	•	•	2,5	•	•	•	
The0 // 1250	1250	125	20.000	•	•	•	3,2	•	•	•	
The0 // 1500	1500	150	22.880	_	•	•	3,7	•	•	•	
The0 // 1750	1750	180	27.000	_	_	•	4,4	•	•	•	
The0 // 2000	2000	200	30.000	-	_	•	5	•	•	•	
The0 // 2500*	2500	250	37.500	_	_	•	10	•	•	•	
The0 // 3000*	3000	380	45.000	-	-	•	12	•	•	•	

*Mehrteilig

Dimmen

Handsender Wand-Einbau-Sender Empfänger

Oudoor IP67

Alle Varianten auch als Outdoor erhältlich

Doppelte Lichtstärke

Alle Varianten auch in doppelter Lichtstärke erhältlich

Baldachin optional und nach RAL beschichtet			
LED-Notbeleuchtung im Baldachin 460lm 3h			
Seiten farbig, lichtdurch oder undurchlässig	Preis auf Anfrage		
Kabel und Seilkonfektionierung	pro m		
vierseitige Ausleuchtung	Preis	auf Anfrage	
Durchmesser 3000 bis 6000 mm	Preis	auf Anfrage	


Versandkosten

Die Versandkosten variieren je nach Lieferumfang und Lieferadresse. Versandkosten werden vor Rechnungsstellung ermittelt.


⁻ Preise für Zubehör sind abhängig von Liefer- und Leistungsumfang. Gern kalkulieren wir Ihnen ein individuelles Angebot! -

Ringleuchte **The**O Lichtdiagramm

Ausleuchtung LED warmweiß 3000K CRI 90 Abdeckung: ca. 50% Transluzenz

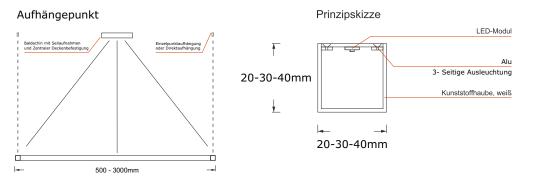



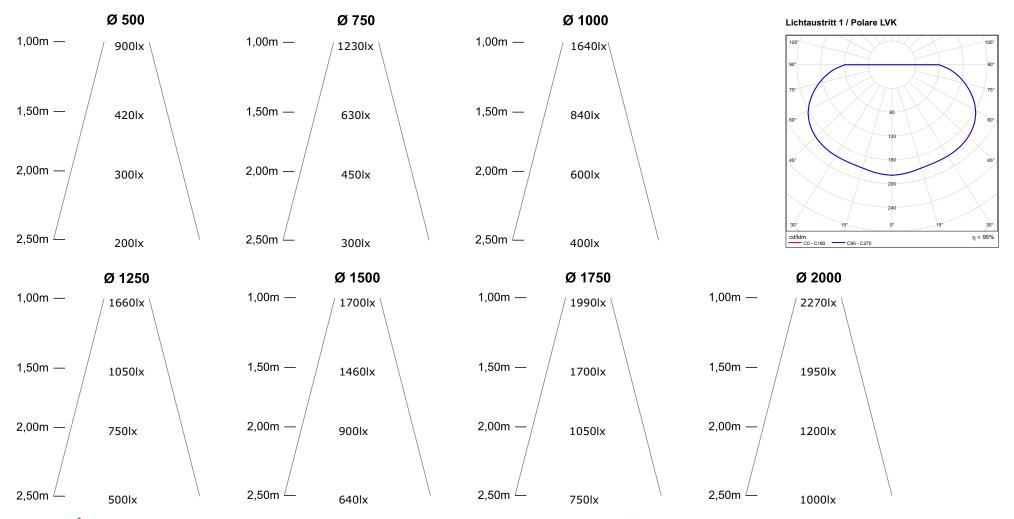

Ringleuchte **The**O Steuerung

Funk, Dali, KNX, DMX, WIFI und Handy APP



Dimmen Handsender

(04 + 57) (04 + 2 *) (05 + 3 *) (05 + 3 *) (05 + 4 *) (05 + 5 *)

Dimmen + Farbwechsel Handsender



Dimmen + Warmweiß / Kaltweiß Handsender





Wand-Einbau-Sender



Wand-Einbau-Sender



DALI Dimm-Aktor



Empfänger



Empfänger



KNX Dimm-Aktor



Empfänger



Tisch-Sender