

# LED Ringleuchte **The0**



# LED Ringleuchte **The0**

leuchtstoff\* entwickelt innovative Leuchten mit moderner und umweltbewusster LED Technologie.

Die Ringleuchte The0 ist Alltags- und Designgegenstand zugleich. Mit dieser Serie wurde die Idee verwirklicht, eine Leuchte so schlank und filigran als möglich zu bauen.

The0 bietet mit seiner minimalistischen Form maximalen gestalterischen Spielraum.

Bei der Herstellung legen wir größtes Augenmerk auf handwerkliche Präzision!

The0 überzeugt mit schlichter Eleganz und zieht mit seinem zeitlosen Design alle Blicke auf sich!

Fakten:

- The0 White / The0 Black /optional lichtdichte Seiten
- Maße: Ø 0,50 bis 2,00 Meter
- Querschnitt 30x30 oder 40x40 mm
- Maße: Ø 2,50 bis 6,00 Meter, 60x60mm Mehrteilig
- Lichtfarben von 2700K bis 4000K andere auf Anfrage
- dimmbar
- Schutzklassen: IP 40 bis IP 67
- Stoßfestigkeitsgrad: IK 05
- Blendungsbewertung UGR: 19
- Stahlseilabhängung, stufenlos einstellbar
- Material: Kunststoff PMMA , Aluminium
- Steuerung: Wand-Einbau-Dimmer, Funkfernbedienung , App, DALI, KNX, DMX
- Not- & Sicherheitsbeleuchtung schwarz, weiß, farbig matt oder glänzend

Unsere Leuchten werden montagebereit ausgeliefert.

Wir bieten Ihnen verschiedene Optionen - so passen wir die Leuchten entsprechend Ihrer individuellen Anforderungen an die Beleuchtung an. Ergänzend erhalten Sie bei uns jegliches Zubehör.

Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Seite.

Wir freuen uns auf Ihr Projekt!



## Ringleuchte **The0** Übersicht

Daten und Lieferumfang:

- LED Ringleuchte, rahmenlos, 3 seitige Ausleuchtung
- Stahlseilabhangung 0,8mm, hohenverstellbar
- CRI 90
- 180lm/ Watt
- MeanWell LED Netzteil 24V, IP67



**leuchtstoff\***  
manufaktur fur licht

Wernerstrae 18  
03046 Cottbus

Fon: +49 355 121 43 86

Mail: hallo@leuchtstoff.de

Web: www.leuchtstoff.de

### Optionen und Zubehor\*

Bezeichnung	Durchmesser in mm	Gesamtleistung Watt	Lichtleistung Lumen	Mae Profil		Gewicht in kg	Option Lichtfarbe		
				30x30 mm	40x40 mm		3000 K warmwei	3500 K	4000 K neutralwei
<b>The0 // 500</b>	500	50	7.500	•	–	1,2	•	•	•
<b>The0 // 750</b>	750	80	11.240	•	•	1,9	•	•	•
<b>The0 // 1000</b>	1000	100	15.200	•	•	2,5	•	•	•
<b>The0 // 1250</b>	1250	125	20.000	•	•	3,2	•	•	•
<b>The0 // 1500</b>	1500	150	22.880	•	•	3,7	•	•	•
<b>The0 // 1750</b>	1750	180	27.000	–	•	4,4	•	•	•
<b>The0 // 2000</b>	2000	200	30.000	–	•	5	•	•	•
<b>The0 // 2500*</b>	2500	250	37.500	–	•	10	•	•	•
<b>The0 // 3000*</b>	3000	380	45.000	–	•	12	•	•	•

\*Mehrteilig

### Dimmen

Handsender

Wand-Einbau-Sender

Empfanger

### Outdoor IP67

Alle Varianten auch als Outdoor erhaltlich

### Doppelte Lichtstarke

Alle Varianten auch in doppelter Lichtstarke erhaltlich

<b>Baldachin</b> optional und nach RAL beschichtet	
<b>LED-Notbeleuchtung</b> im Baldachin 460lm 3h	
<b>Seiten farbig</b> , lichtdurch.- oder undurchlassig	Preis auf Anfrage
Kabel- und Seilkonfektionierung	pro m
vierseitige Ausleuchtung	Preis auf Anfrage
Durchmesser 3000 bis 6000 mm	Preis auf Anfrage






### Versandkosten

Die Versandkosten variieren je nach Lieferumfang und Lieferadresse.  
Versandkosten werden vor Rechnungsstellung ermittelt.






- Preise fur Zubehor sind abhangig von Liefer- und Leistungsumfang. Gern kalkulieren wir Ihnen ein individuelles Angebot! -

# Ringleuchte **The0** Lichtdiagramm

Ausleuchtung LED warmweiß 3000K  
 CRI 90  
 Abdeckung: ca. 50% Transluzenz

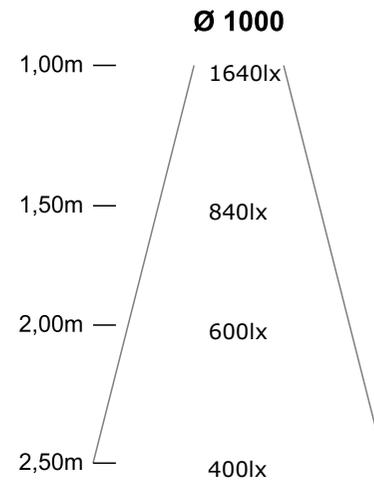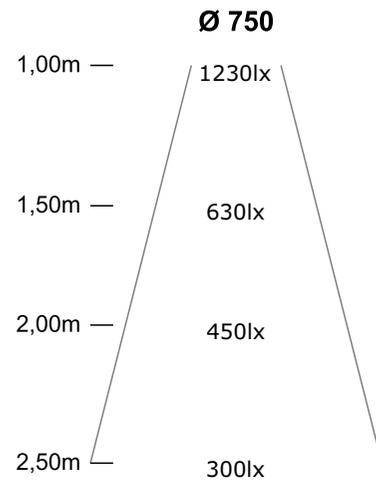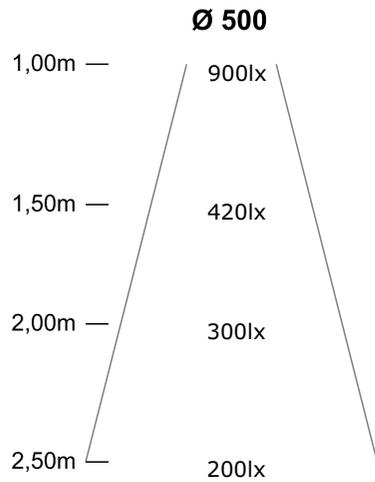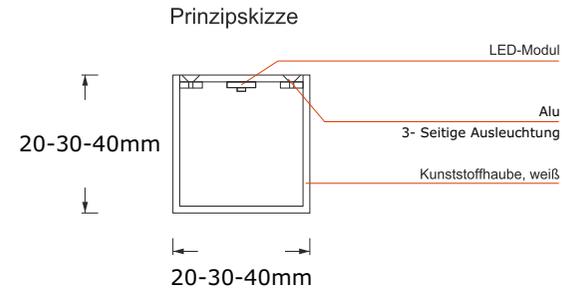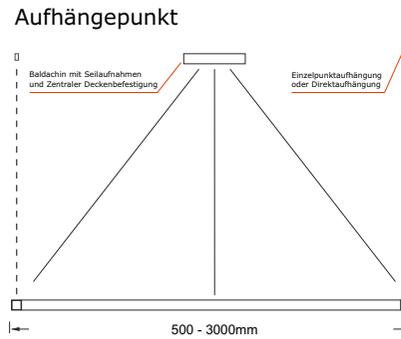

Lichtaustritt 1 / Polare LVK

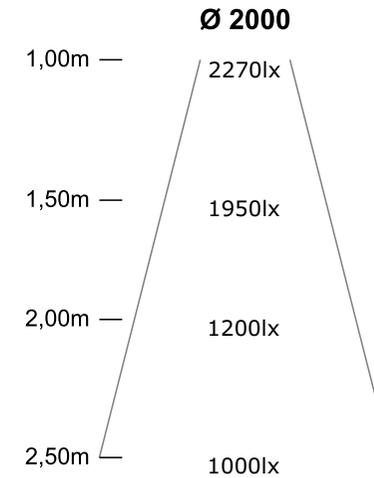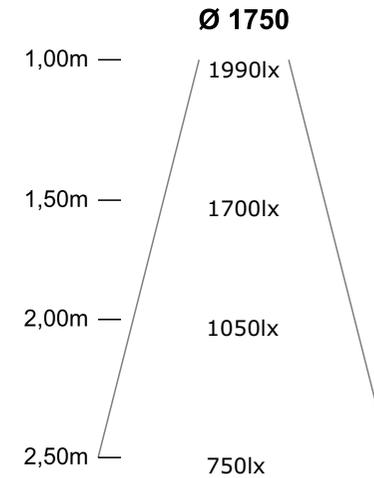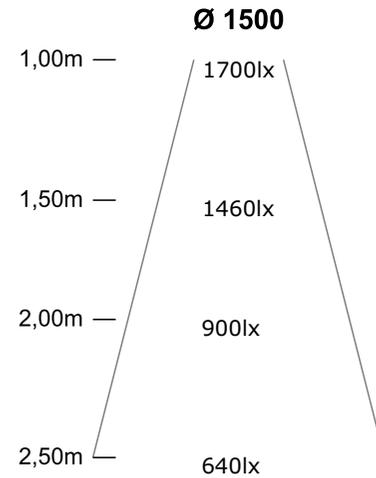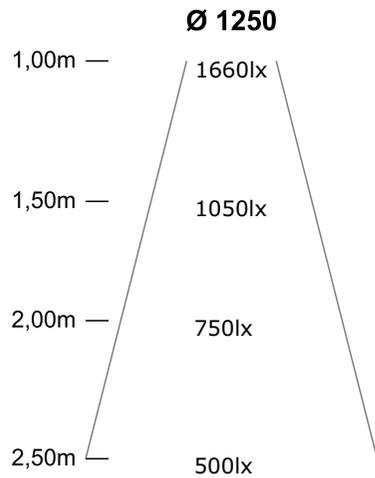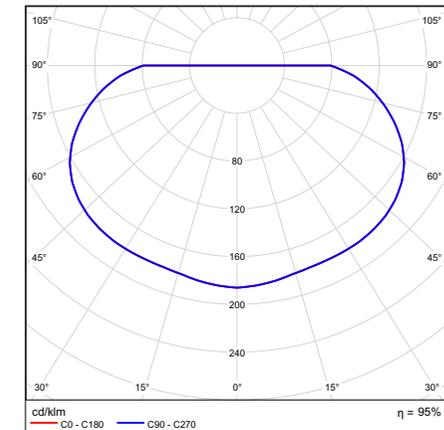

# Ringleuchte **The0** Steuerung

Funk, DALI, KNX, DMX, WIFI und Handy APP

Dimmen  
Handsender



Dimmen + Farbwechsel  
Handsender



Dimmen + Warmweiß / Kaltweiß  
Handsender



Wand-Einbau-Sender



Wand-Einbau-Sender



Wand-Einbau-Sender



Tisch-Sender



Empfänger



Empfänger



Empfänger



DALI Dimm-Aktor



KNX Dimm-Aktor

