

# LED Ringleuchte TheO



# LED Ringleuchte TheO

leuchtstoff\* entwickelt innovative Leuchten mit moderner und umweltbewusster LED Technologie.

Die Ringleuchte TheO ist Alltags- und Designgegenstand zugleich. Mit dieser Serie wurde die Idee verwirklicht, eine Leuchte so schlank und filigran als möglich zu bauen.

TheO bietet mit seiner minimalistischen Form maximalen gestalterischen Spielraum.

Bei der Herstellung legen wir größtes Augenmerk auf handwerkliche Präzision!

TheO überzeugt mit schlichter Eleganz und zieht mit seinem zeitlosen Design alle Blicke auf sich!

Fakten und Optionen:

- TheO White
- TheO Black mit lichtdichten Seiten
- TheO Color: farbig matt oder glänzend
- Maße: Ø 0,50 bis 2,00 Meter
- Querschnitt 30x30 oder 40x40 mm
- Maße: Ø 2,50 bis 6,00 Meter, 60x60mm Mehrteilig
- Lichtfarben von 2700K bis 6500K
- Schutzklassen: IP 40 bis IP 67
- Stoßfestigkeitsgrad: IK 05
- Blendungsbewertung UGR: 19
- Stahlseilabhängung, stufenlos einstellbar
- Material: Kunststoff PMMA , Aluminium
- Dimmbar
- Steuerung: Wandsender, Funkfernbedienung
- App, DALI, DMX, Casambi, etc
- Not- & Sicherheitsbeleuchtung

Unsere Leuchten werden montagebereit ausgeliefert.

Wir bieten Ihnen verschiedene Optionen - so passen wir die Leuchten entsprechend Ihrer individuellen Anforderungen an die Beleuchtung an. Ergänzend erhalten Sie bei uns jegliches Zubehör.

Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Seite.

Wir freuen uns auf Ihr Projekt!



## Ringleuchte TheO Übersicht

Daten und Lieferumfang:

- LED Ringleuchte, rahmenlos, 3 seitige Ausleuchtung
- Stahlseilabhängung 0,8mm, höhenverstellbar
- CRI 90
- 180lm/ Watt
- MeanWell LED Netzteil 24V, IP67



**leuchtstoff\***  
manufaktur für licht

Wernerstraße 18  
03046 Cottbus

Fon: +49 355 121 43 86  
Mail: [hallo@leuchtstoff.de](mailto:hallo@leuchtstoff.de)

Web: [www.leuchtstoff.de](http://www.leuchtstoff.de)

### Optionen und Zubehör\*

Bezeichnung	Durchmesser in mm	Gesamtleistung Watt	Lichtleistung Lumen	Maße Profil			Gewicht in kg	Option Lichtfarbe		
				24x24 mm	30x30 mm	40x40 mm		3000 K warmweiß	3500 K	4000 K neutralweiß
TheO // 400	400	40	6.000	•	-	-	1,0	•	•	•
TheO // 500	500	50	7.500	-	•	-	1,2	•	•	•
TheO // 750	750	80	11.240	-	•	•	1,9	•	•	•
TheO // 1000	1000	100	15.200	-	•	•	2,5	•	•	•
TheO // 1250	1250	125	20.000	-	•	•	3,2	•	•	•
TheO // 1500	1500	150	22.880	-	•	•	3,7	•	•	•
TheO // 1750	1750	180	27.000	-	-	•	4,4	•	•	•
TheO // 2000	2000	200	30.000	-	-	•	5	•	•	•
TheO // 2500*	2500	250	37.500	-	-	•	10	•	•	•
TheO // 3000*	3000	380	45.000	-	-	•	12	•	•	•

\*Mehnteilig

### Optionen:

Tunable White (CCT) 2700-6500K

Outdoor IP67 (nicht für Mehnteilig)

Doppelte Lichtstärke

Baldachin optional und nach RAL beschichtet	
LED-Notbeleuchtung im Baldachin	460lm   3h
Seiten farbig, lichtdurch.- oder undurchlässig	Preis auf Anfrage
Kabel- und Seilkonfektionierung	pro m
vierseitige Ausleuchtung	Preis auf Anfrage
Durchmesser 3000 bis 6000 mm	Preis auf Anfrage

### Versandkosten


Die Versandkosten variieren je nach Lieferumfang und Lieferadresse.  
Versandkosten werden vor Rechnungsstellung ermittelt.

- Preise für Zubehör sind abhängig von Liefer- und Leistungsumfang. Gern kalkulieren wir Ihnen ein individuelles Angebot -





# Ringleuchte TheO Lichtdiagramm

Ausleuchtung LED warmweiß 3000K  
CRI 90  
Abdeckung: ca. 70% Transluzenz






## Aufhängepunkt

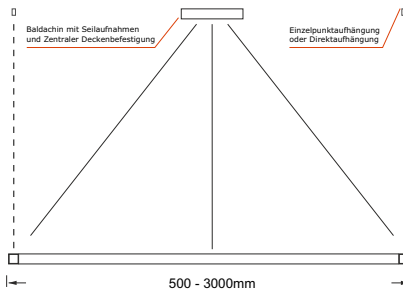

## Prinzipskizze

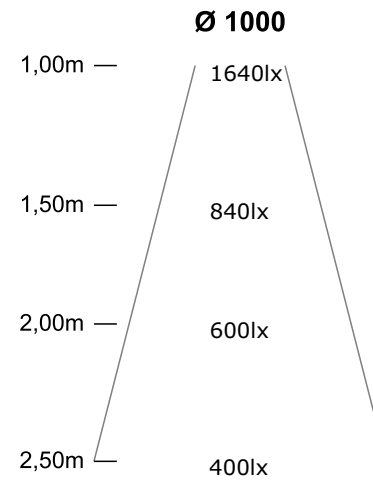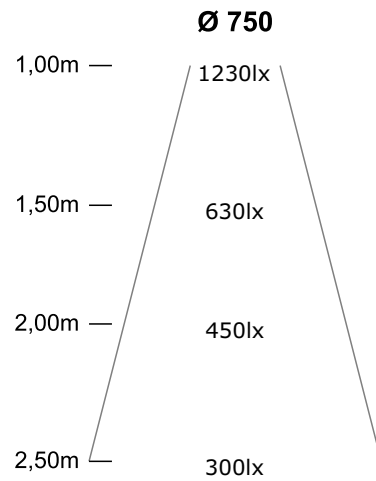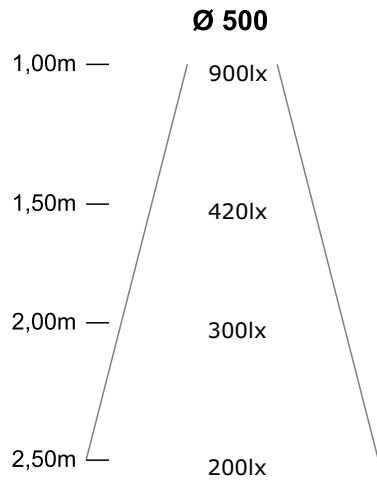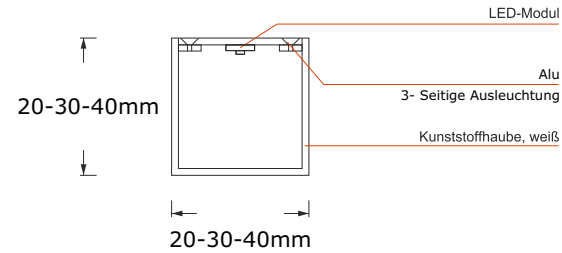

Lichtaustritt 1 / Polare LVK

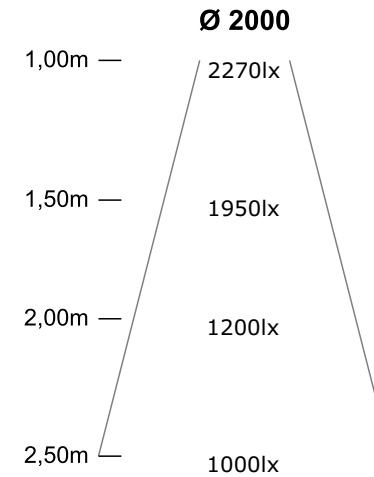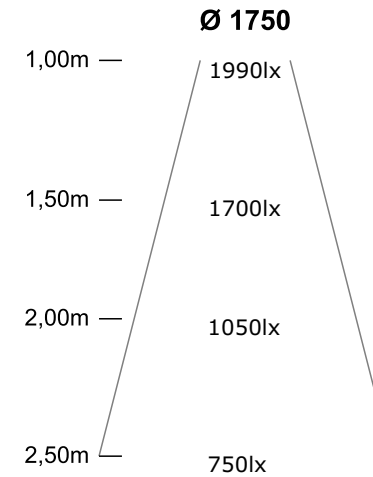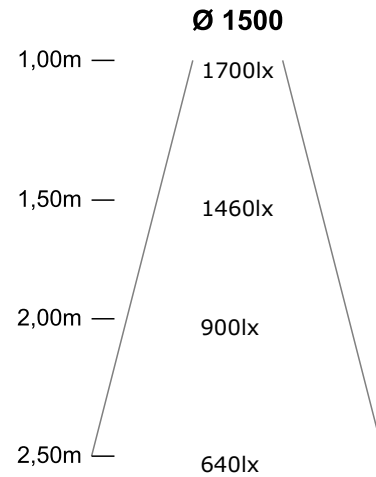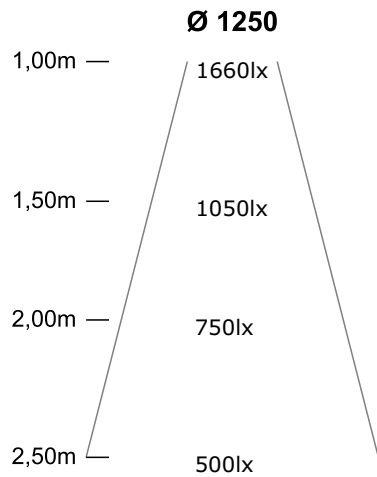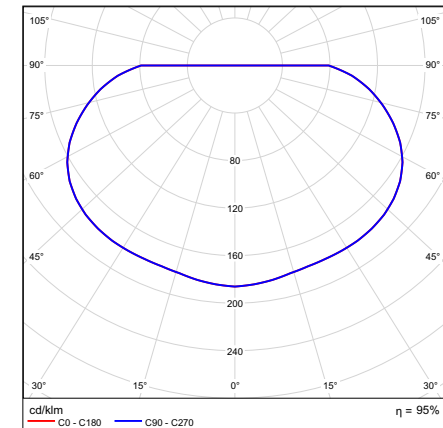

# Ringleuchte TheO Steuerung

Funk, Dali, KNX, DMX, WIFI und Handy APP

Dimmen  
Wand-Handsender  
Magnetisch



Dimmen  
Sender



Dimmen + Farbwechsel  
Handsender



Dimmen + warmweiß / kaltweiß  
Handsender



Wand-Einbau-Sender



Wand-Einbau-Sender



DALI Dimm-Controller



Empfänger



Empfänger



Empfänger

